ＬＥＤカスタムラゲッジランプ
取扱説明書

SHINING SPEED
www.shining-speed.com

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
・取り付け／加工前には製品内容をお確かめ下さい。
・お気付きの点ございましたら、事前にご雑談下さい。

車種：スバル レヴォーグ
型式：VM（A～現行型）
年式：2014 年 6 月～現行

純正品番（右）：94380AJ000VH（フタ裏面刻印：(FHI)94380AJ000##）
純正品番（左）：94380AJ010VH（フタ裏面刻印：(FHI)94380AJ010##）

⚠警告
・知識が無い方は専門のショップやディーラーに取り付け依頼をして下さい。
（思わぬ事故等に繋がる可能性がございます。）
・異常が見られた場合は、速やかに点検し補修等行って下さい。
・作業を行う際は平らな場所を確保し、車両を安定した状況で行って下さい。
・電装系の場合は必ずバッテリー端子を取り外してショートしない様に十分に気をつけて下さい。

⚠注意
・走行直後等は作業を行わず、必ず車両が冷えた状態で作業を開始して下さい。
・塗装、加工後のクレーム等は一切承る事が出来ません。

取り付け方法　　No. 1

1．後部座席左側を倒し、ラゲッジランプのレンズを外し、左右のネジも外す（図１黄色丸）
2．クオーターガラス中央上のパネルに指を差し込み、下に引き下げる（図２）
　後方が外れたら、そのまま引き下げる様に手前（車体後ろ）に引く。
3．車体後ろ側のパネルも上部に指を差し込み、下に引き下げる。（図３）

図１

図２

図３

4．グレーのパネルが外れたらランプ内のクリップをつまみ、引き抜く。
　この時後ろ側から止まっているので隙間に手を入れ落ちない様に気をつける事。（図１、図４赤丸）
5．バックドアの矢印の部分に指を差し込み、パネルを外す。（図５、６） 隠しネジに注意！（図７）

図４

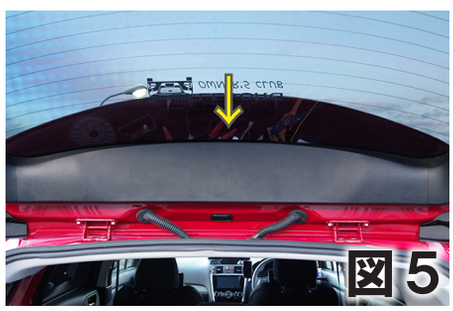
図５

図６

6．バックドアとラゲッジの間の配線保護ゴムチューブを外し、緑矢印のルートで配線を通す。（図８）
　ゴムチューブ内は針金等のガイドを使うとスムーズです。（図９）

図７

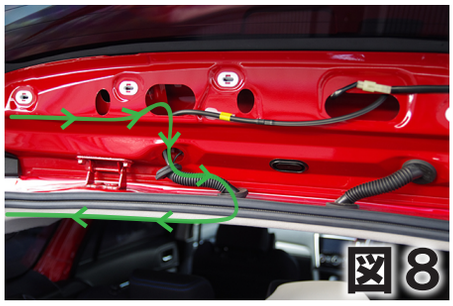
図８

図９

ＬＥＤカスタムラゲッジランプ
取扱説明書

SHINING SPEED
www.shining-speed.com

取り付け方法　　Ｎｏ．２

７．図１０のようにコルゲートチューブを使うと◎。バックドア部分は図１１の様に青いチューブのクリップと一緒が○。
８．全体の配線長さバランスを見ながら図１２、１３の様に配線をする。

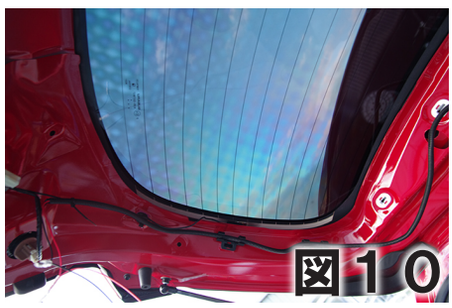
図１０

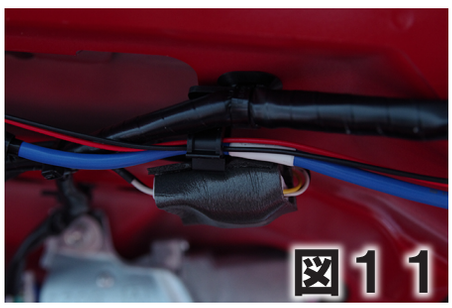
図１１

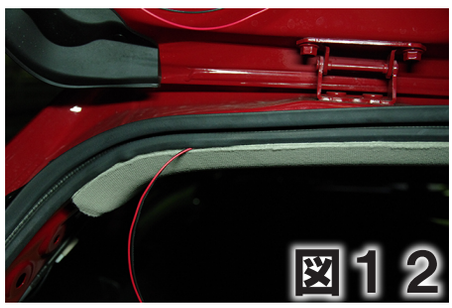
図１２

９．純正ラゲッジランプの配線を引き出し、中の配線を露出させる為、黒いチューブをスポンジくらいまで切り取る。
１０．赤い線を純正の「ピンク／銀」、黒い線を純正の「グリーン」に割り込ませる。
１１．全て配線が終わったら図７の状態にし、カバー穴から出ている線にカスタムラゲッジランプのカプラーを差し込む。
１２．カバーを外す際は図１５のツメを押してあげると傷付かず楽に外れます。
１３．点灯確認後、逆の手順で内装を戻す。

図１３

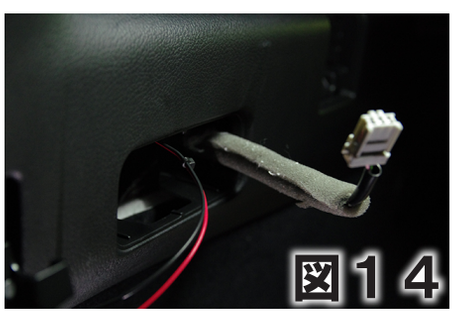
図１４

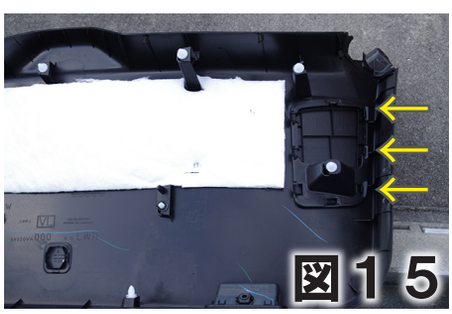
図１５

ラゲッジランプ配線色

車体側	ＶＭ
プラス	ピンク／銀
マイナス	グリーン

※予告なしに内容物やパーツのデザイン、価格等の変更が有る場合がございます。その際はご了承下さい。